574 12 Eagle Plus SLI

12V 74 Ah 680 CCA EN

Produktinformation:

Sznajder Plus Calcium - Startbatteri:

Standard starterbatterier i standard størrelser til en bred vifte af formål, med øget kapacitet og startstrøm.


Speciel konstruktion af disse batterier, sammenlignet med konventionelle batterier, letter anvendelse i køretøjer med små motorer såvel som i biler med kraftfulde motorer og dieselmotorer.

Beskrivelse:

- Calcium - Calcium teknologi
- Kortslutning beskyttelse
- Celler opbygget af specielle plader
- Forbedret tekniske egenskaber
- Høj startstrøm
- Høj kapacitet
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Øget holdbarhed
- Vedligeholdelsesfri
- Bred anvendelsesområde
- Moderne design
- Praktisk håndtag
- Vedligeholdelsesfri i henhold til EN

Produktbillede og skematisk teknisk information:



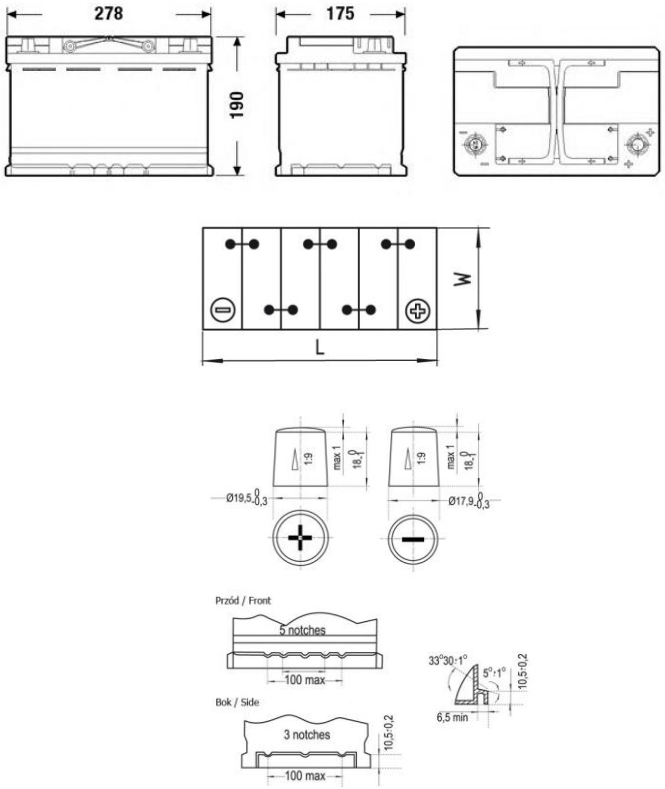

Tekniskinformation:

Nominel Spænding (Vdc):	*12*
Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc):	*12,7 - 12,85*
Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C_{20}):	*74*
Koldstartsstrøm CCA -18˚C (EN):	*680*
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C:	*125*
Cykliske egenskaber v/25˚C:	*90 v/25% DOD*
Vibrationstest:	*V1*
Længde (mm):	*278*
Bredde (mm):	*175*
Højde (mm):	*190*
Polstilling:	*- +*
Poltype:	*1 (Automotive)*
Bespænding:	*B13*
Kassetype:	*L3*
Vægt inkl. syre (kg.):	*17,5*
Gitterpladekonstruktion (Pb):	*Ekspanderet gitter*
Legering:	*Bly (Pb), Kalcium (Ca/Ca), Tin (Sn)*
Kassemateriale:	*Polypropylen (PP)*
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm³):	*1,28*
Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,03 Vdc / ∓ 1˚C:	*14,7 – 16,0*
Opladning (Amp) v/25˚C:	*7,4*
UN-Transportklassificering:	*UN2794 Klasse 8 Gruppe III*
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	*9,45 kg.*
Toldtarifnummer:	*8507 10 20 80*
HS Kode (harmonized system code):	*85 07 10 20*
Oprindelsesland:	*Polen*

Primær anvendelse:

Personvogn	Varevogn	Autocamper
Motorbåd	Landbrugsmaskiner	Entreprenørmaskiner

Producentens Certifikater:

