574 14 Eagle Plus SLI

12V 74 Ah 680 CCA EN

Produktinformation:

Sznajder Plus Calcium - Startbatteri:
Standard starterbatterier i standard størrelser til en bred vifte af formål, med øget kapacitet og startstrøm.

Speciel konstruktion af disse batterier, sammenlignet med konventionelle batterier, letter anvendelse i køretøjer med små motorer såvel som i biler med kraftfulde motorer og dieselmotorer.

Beskrivelse:

- Calcium - Calcium teknologi
- Kortslutning beskyttelse
- Celler opbygget af specielle plader
- Forbedret tekniske egenskaber
- Høj startstrøm
- Høj kapacitet
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Øget holdbarhed
- Vedligeholdelsesfri
- Bred anvendelsesområde
- Moderne design
- Praktisk håndtag
- Vedligeholdelsesfri i henhold til EN

Tekniskinformation:	
Nominel Spænding (Vdc):	***12***
Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc):	***12,7 - 12,85***
Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C_{20}):	***74***
Koldstartsstrøm CCA -18˚C (EN):	***680***
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C:	***125***
Cykliske egenskaber v/25˚C:	***90 v/25% DOD***
Vibrationstest:	***V1***
Længde (mm):	***278***
Bredde (mm):	***175***
Højde (mm):	***190***
Polstilling:	***+ -***
Poltype:	***1 (Automotive)***
Bespænding:	***B13***
Kassetype:	***L3***
Vægt inkl. syre (kg.):	***17,5***
Gitterpladekonstruktion (Pb):	***Ekspanderet gitter***
Legering:	***Bly (Pb), Kalcium (Ca/Ca), Tin (Sn)***
Kassemateriale:	***Polypropylen (PP)***
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm³):	***1,28***
Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,03 Vdc / ∓ 1˚C:	***14,7 – 16,0***
Opladning (Amp) v/25˚C:	***7,4***
UN-Transportklassificering:	***UN2794 Klasse 8 Gruppe III***
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	***9,45 kg.***
Toldtarifnummer:	***8507 10 20 80***
HS Kode (harmonized system code):	***85 07 10 20***
Oprindelsesland:	***Polen***

Produktbillede og skematisk teknisk information:

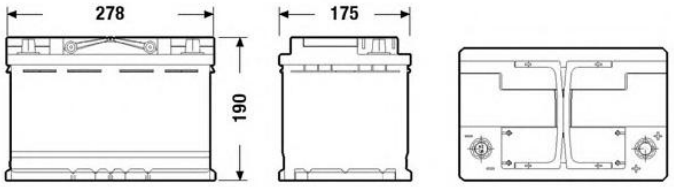







Primær anvendelse:

Personvogn	Varevogn	Autocamper
Motorbåd	Landbrugsmaskiner	Entreprenørmaskiner

Producentens Certifikater:

Teknisk Datablad: Ændres uden varsel. Venligst kontakt nedenstående for nyeste version.

Web: www.jysk-akku.dk | **Email:** jvba@jysk-akku.dk

Version: 24-09-2026