

575 50 Silver Premium

12V 75 Ah 700 CCA EN



Produktinformation:

Sznajder Silver Premium - Startbatteri:

Serie af starterbatterier med høj startstrøm, der anvender den mest moderne teknologiske udvikling, hvilket giver en signifikant forøgelse af starteffekten uden at øge batteristørrelsen. Anbefales til de mest teknologisk avancerede personbiler, som kræver en betydelig og konstant strømforsyning på grund af mange elektroniske systemer, som køretøjerne er udstyret med.

Silver Premium er rettet mod brugere, der værdsætter pålidelighed og øget koldstart.

Beskrivelse:

- Kalcium-Sølv teknologi
- Meget høj koldstarteffekt
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Forlænget holdbarhed
- Beskyttelse mod kortslutning
- Optimeret konstruktion
- Central udluftning (Kamina system)
- Praktisk håndtag integreret med låget
- Høj ydeevne og pålidelighed i biler med øget strømbehov
- Konstrueret til at fungere under ekstreme temperaturer
- Fremragende hvor der køres korte ture som f.eks. ved bykørsel med mange start/stop
- Fremragende ladningsmodtagelighed
- Magic-Eye indikator - for hurtig kontrol af batteriets ladningstilstand
- Vedligeholdelsesfri i henhold til EN (forseglet)

Tekniskinformation:





Nominal Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,7 - 12,85
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	75
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	700
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	125
Cykliske egenskaber: v/25°C	180 v/25% DOD
Vibrationstest:	V1
Længde (mm):	254
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	220
Polstilling:	- +
Poltype:	1 (Automotive)
Bespænding:	B05
Kasstype:	D26
Vægt inkl. syre (kg.):	19,7
Gitterpladekonstruktion (Pb):	Ekspanderet gitter
Legering:	Bly (Pb), Sølv (Ag), Kalcium (Ca)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C:	14,7 - 16,0
Opladning (Amp) v/25°C:	7,5
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	10,65 kg.
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 20
Oprindelsesland:	Polen

Teknisk Datablad: Ændres uden varsel. Venligst kontakt nedenstående for nyeste version.

Web: www.jysk-akku.dk | Email: jvba@jysk-akku.dk

Version: 25-09-2024

Produktbillede, skematisk teknisk information:

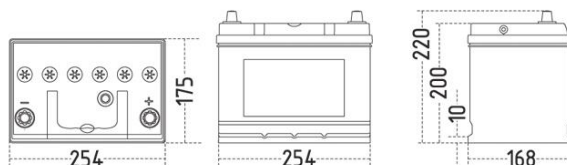

Primær anvendelse:

Start og Stop system Personvogn Varevogn Autocamper
Campingvogn Motorbåd Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner

Producentens Certifikater:

