

140 84 Heavy Duty

6V 140 Ah 900 CCA EN



Produktinformation:

Sznajder Truck Professional Heavy Duty – Startbatteri:

Startbatteri produceret med ekstra beskyttelse mod kraftig vibration

Takket være nye tykkere plader har styrket batteriets modstand mod cyklisk udladning og vandforbruget er reduceret. Perfekt til at starte motoren med høj effekt, kan modstå mange stød, og robust terræn.

Beskrivelse:





- Styrket pladekonstruktion
- Ekstra fastgørelse af pladerne
- Speciel gitterplade blylegering
- Ny forbedret pasta
- Ekstra vibrationssikring
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Praktiske bærehåndtag
- Høj og stabil startstrøm
- Høj kapacitet
- Til start i alle vejrforhold
- Lav selvudladning
- Lav vedligeholdelse

Tekniskinformation:

Nominal Spænding (Vdc):	6
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	6,35 – 6,4
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	140
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	900
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	265
Cykliske egenskaber v/25°C:	144 v/25% DOD
Vibrationstest:	V2
Længde (mm):	257
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	235
Polstilling:	0
Poltype:	1
Bespænding:	B01
Kasstype:	M4
Vægt inkl. syre (kg.):	17,2

Gitterpladekonstruktion (Pb):	Støbt gitter
Legering:	Bly (Pb), Kalcium (Ca) / Bly (Pb) Antimon (Sb)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C:	6,35 - 8
Opladning (Amp) v/25°C:	14,0
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS kode (harmonized system code):	85 07 10 00
Oprielsesland:	Polen

Produktbillede, skematisk teknisk information:

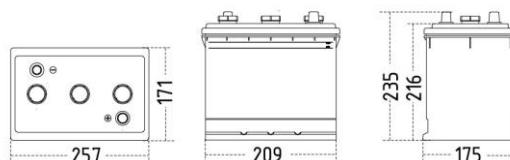

Primær anvendelse:

Veteranbiler Veterantraktor

Producentens Certifikater:

