

# 562 58 Plus Calcium

## 12V 62 Ah 520 CCA EN



### Produktinformation:

#### Sznajder Plus Calcium - Startbatteri:

Standard starterbatterier i standard størrelser til en bred vifte af formål, med øget kapacitet og startstrøm.

Speciel konstruktion af disse batterier, sammenlignet med konventionelle batterier, letter anvendelse i køretøjer med små motorer såvel som i biler med kraftfulde motorer og dieselmotorer.

#### Beskrivelse:






- Calcium - Calcium teknologi
- Kortslutning beskyttelse
- Celler opbygget af specielle plader
- Forbedret tekniske egenskaber
- Høj startstrøm
- Høj kapacitet
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Øget holdbarhed
- Vedligeholdelsesfri
- Bred anvendelsesområde
- Moderne design
- Praktisk håndtag
- Vedligeholdelsesfri i henhold til EN

### Tekniskinformation:

Nominal Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,7 - 12,85
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C <sub>20</sub> ):	62
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	520
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	100
Cykliske egenskaber v/25°C:	90 v/25% DOD
Vibrationstest:	V1
Længde (mm):	242
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	175
Polstilling:	0
Poltype:	1 (Automotive)
Bespænding:	B13+ adapter
Kasstype:	LB2
Vægt inkl. syre (kg.):	13,7

Gitterpladekonstruktion (Pb):	Strakt gitter
Legering:	Bly (Pb), Kalcium (Ca/Ca), Tin (Sn)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm <sup>3</sup> ):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C:	14,7 - 16,0
Opladning (Amp) v/25°C:	6,2
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 00
Oprindelsesland:	Polen

### Produktbillede, skematisk teknisk information:

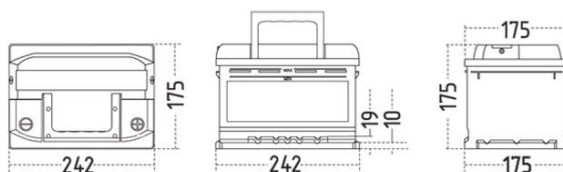

#### Primær anvendelse:

Personvogn  
Motorbåd  
Varevogn  
Landbrugsmaskiner  
Autocamper  
Entreprenørmaskiner

#### Producentens Certifikater:

