

620 11 Heavy Duty

12V 120 Ah 950 CCA EN



Produktinformation:

Sznajder Truck Professional Heavy Duty – Startbatteri:

Startbatteri produceret med ekstra beskyttelse mod kraftig vibration

Takket være nye tykkere plader har styrket batteriets modstand mod cyklisk udladning og vandforbruget er reduceret. Perfekt til at starte motoren med høj effekt, kan modstå mange stød, og robust terræn.

Beskrivelse:





- Styrket pladekonstruktion
- Ekstra fastgørelse af pladerne
- Speciel gitterplade blylegering
- Ny forbedret pasta
- Ekstra vibrationssikring
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Praktiske bærehåndtag
- Høj og stabil startstrøm
- Høj kapacitet
- Til start i alle vejrforhold
- Lav selvudladning
- Lav vedligeholdelse

Tekniskinformation:

Nominal Spænding (Vdc):	12
Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):	12,6 - 12,8
Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀):	120
Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):	950
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:	255
Cykliske egenskaber v/25°C:	144 v/25% DOD
Vibrationstest:	V3
Længde (mm):	350
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	230
Polstilling:	0
Poltype:	1
Bespænding:	B01
Kasstype:	D2
Vægt inkl. syre (kg.):	25,7

Gitterpladekonstruktion (Pb):	Støbt gitter
Legering:	Bly (Pb), Kalcium (Ca) / Bly (Pb) Antimon (Sb)
Kassemateriale:	Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³):	1,28
Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C:	14,7 – 16,0
Opladning (Amp) v/25°C:	12,0
UN-Transportklassificering:	UN2794 Klasse 8 Gruppe III
Toldtarifnummer:	8507 10 20 80
HS Kode (harmonized system code):	85 07 10 00
Oprielsesland:	Polen

Produktbillede, skematisk teknisk information:

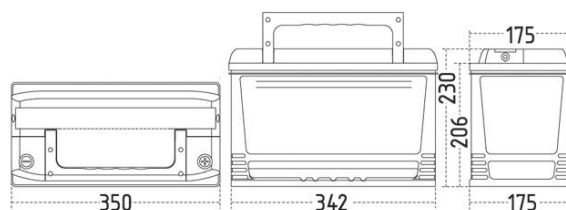

Primær anvendelse:

Lastvogne Skibe Motorbåd
Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Nødstrømsgenerator

Producentens Certifikater:

