600 46 Carbon-EFB

12V 100 Ah 800 CCA EN

Produktinformation:

Sznajder Carbon-EFB – Start/Stop:

Starterbatteri med ekstra mange starter, der er påkrævet af et batteri i køretøjer med Start/Stop-systemet. Sznajder anvender den mest moderne teknologiske udvikling, hvilket giver en signifikant forøgelse af effekt og holdbarhed uden at øge batteristørrelsen.
Sznajder Carbon-EFB batterier er primært designet til køretøjer med Start/Stop-systemet. Men de fungerer også perfekt i almindelige biler som premium klasse batterier.

Sznajder Carbon-EFB er rettet mod brugere, der værdsætter effekt og pålidlighed.

- Tykkere gitter lavet i 3D-teknologi
- Brandbeskyttelse
- Innovativ metode til fremstilling af elektrodematerialer
- Håndtag integreret med låget
- Høj korrosionsbestandighed opnået på grund af brugen af speciel plastformning af blybånd, dvs. rulning 6 gange + 7. kalibreringsniveau
- Fremragende ladningsaccept på grund af brugen af kulstoftilsætningsstoffer
- Særlig beskyttelse af positiv plade
- Delvis opladning og dyb afladning bedre ydet sammenlignet med traditionelle bly-syre batterier
- Forlænget cyklisk holdbarhed på grund af innovativ krydringsteknologi, der forbedrer vedhæftningen af elektrodematerialer
- Øget startevne
- Lækagesikker
- Den højeste sikkerhed ved brug
- Øget modstandsdygtighed over for sulfidering
- Modstand mod høje og lave temperaturer
- Total vedligeholdelsesfri iht. EN

Produktbillede, skematisk teknisk information:

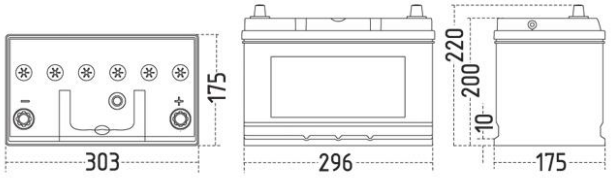







Tekniskinformation:

Nominel Spænding (Vdc):	***12***
Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc):	***12,7 - 12,85***
Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C_{20}):	***100***
Koldstartsstrøm CCA -18˚C (EN):	***800***
Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C:	***178***
Cykliske egenskaber: v/25˚C	***140 v/50% DOD***
Vibrationstest:	***V1***
Længde (mm):	***303***
Bredde (mm):	***175***
Højde (mm):	***220***
Polstilling:	***- +***
Poltype:	***1 (Automotive)***
Bespænding:	***B01***
Kassetype:	***D31***
Vægt inkl. syre (kg.):	***22***
Gitterpladekonstruktion (Pb):	***Ekspanderet gitter***
Legering:	***Bly (Pb), Sølv (Ag), Kalcium (Ca)***
Kassemateriale:	***Polypropylen (PP)***
Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm³):	***1,28***
Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,3 Vdc / ∓ 10˚C:	***14,7 – 16,0***
Opladning (Amp) v/25˚C:	***10***
UN-Transportklassificering:	***UN2794 Klasse 8 Gruppe III***
Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly):	***11,88 kg.***
Toldtarifnummer:	***8507 10 20 80***
HS Kode (harmonized system code):	***85 07 10 20***
Oprindelsesland:	***Polen***

Primær anvendelse:

Start og Stop system | Personvogn | Varevogn | Autocamper
Campingvogn | Motorbåd | Landbrugsmaskiner | Entreprenørmaskiner

Producentens Certifikater: