

SA550 20 AGM Dynamic Power

12V 50 Ah 540 CCA EN

ATLASBX™

THE POWER COMPANY

Produktinformation:

AtlasBX AGM Start Stop+- og forbrugsbatteri:

Det mest moderne blybatteri, der er konstrueret til en bred vifte af formål, som for eksempel: startbatteri til biler, specielt velegnet til biler der er udstyret med "Start & Stop", hvor batteriet er placeret inden i kabinen eller i bagagerummet. Er ligeledes velegnet til applikationer hvor cykliske udladninger og vedligeholdelsesfrie egenskaber er påkrævet.

Batteriet produceres efter nyeste teknologi. AGM (Absorbent Glass Mat) har ikke flydende elektrolyt (syre). Elektrolytten er absorberet i specielle glasuldsmåtter. AGM-batterier er derfor 100% lækage og spildtætte.

Beskrivelse:


- X-Frame gitterplade Kalcium-Sølv teknologi
- Nyeste AGM-teknologi (absorberende glasuldsmåtte)
- Start & Stop system
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Specialdesignede plader
- Yderligere adskillelse
- Funktionelt håndtag integreret med dækslet
- Absolut lækage og spildt
- Højeste brugssikkerhed
- Høj resistens over for sulfidation
- Længere batterilevetid
- Modstandsdygtig mod høje og lave temperaturer
- 100% vedligeholdelsesfri

Tekniskinformation:

| | |
|---|----------------|
| Nominal Spænding (Vdc): | 12 |
| Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc): | 12,7 - 12,8 |
| Kapacitet Ah/20h v/25°C (C ₂₀): | 50 |
| Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN): | 540 |
| Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C: | 90 |
| Cykliske egenskaber v/25°C: | 300 v/50% DOD |
| Vibrationstest: | V2 |
| Længde (mm): | 208 |
| Bredde (mm): | 175 |
| Højde (mm): | 190 |
| Polstilling: | 0 |
| Poltype: | 1 (Automotive) |
| Bespænding: | B13 |
| Kasstype: | L1 |
| Vægt inkl. syre (kg.): | 15 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gitterpladekonstruktion (Pb): | Udstandset (X-Frame) |
| Legering: | Bly (Pb), Kalcium (Ca), Sølv (Ag) |
| Kassemateriale: | Polypropylen (PP) |
| Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm ³): | 1,28 (AGM - ingen flydende syre) |
| Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,3 Vdc / ± 10°C (IUA): | 14,4 - 14,8 |
| Opladning (Amp) v/25°C: | 5,0 |
| UN-Transportklassificering: | UN2800 Klasse 8 Gruppe III |
| Toldtarifnummer: | 8507 10 20 80 |
| HS Code (harmonized system code): | 85 07 10 80 |
| Oprindelsesland: | Sydkorea |

Produktbillede, skematisk teknisk information:

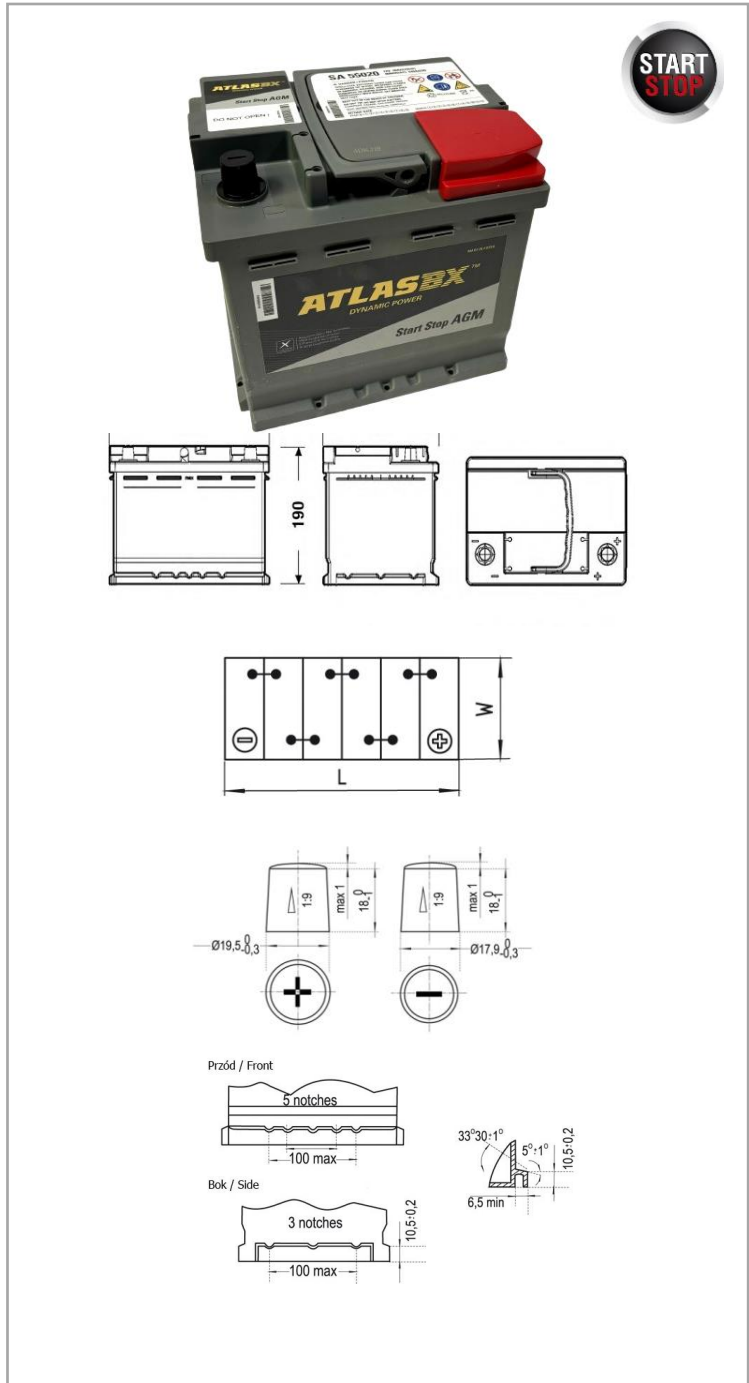

Primær anvendelse:

Køretøjer med start og Stop system
Autocamper Campingvogn

Personvogn
Motorbåd

Varevogn
Sejlbåd

Producentens Certifikater:



SA550 20 AGM Dynamic Power

12V 50 Ah 540 CCA EN

