

# 620 11 Heavy Duty

12V 120 Ah 950 CCA EN



## Produktinformation:

### Sznajder Truck Professional Heavy Duty – Startbatteri:

Startbatteri produceret med ekstra beskyttelse mod kraftig vibration

Takket være nye tykkere plader har styrket batteriets modstand mod cyklisk udladning og vandforbruget er reduceret. Perfekt til at starte motoren med høj effekt, kan modstå mange stød, og robust terræn.





#### Beskrivelse:

- Styrket pladekonstruktion
- Ekstra fastgørelse af pladerne
- Speciel gitterplade blylegering
- Ny forbedret pasta
- Ekstra vibrationssikring
- Central udluftning (Kamina system)
- Beskyttelse mod indtrængende gnist
- Praktiske bærehåndtag
- Høj og stabil startstrøm
- Høj kapacitet
- Til start i alle vejrforhold
- Lav selvudladning
- Lav vedligeholdelse

## Tekniskinformation:

|                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominal Spænding (Vdc):                                      | 12                                             |
| Hvilespænding i opladt stand v/25°C (Vdc):                   | 12,6 - 12,8                                    |
| Kapacitet Ah/20h v/25°C (C <sub>20</sub> ):                  | 120                                            |
| Koldstartsstrøm CCA -18°C (EN):                              | 950                                            |
| Reservekapacitet i minutter v/25A v/27°C:                    | 255                                            |
| Cykliske egenskaber v/25°C:                                  | 144 v/25% DOD                                  |
| Vibrationstest:                                              | V3                                             |
| Længde (mm):                                                 | 350                                            |
| Bredde (mm):                                                 | 175                                            |
| Højde (mm):                                                  | 230                                            |
| Polstilling:                                                 | 0                                              |
| Poltype:                                                     | 1                                              |
| Bespænding:                                                  | B01                                            |
| Kasstype:                                                    | D2                                             |
| Vægt inkl. syre (kg.):                                       | 25,7                                           |
| Gitterpladekonstruktion (Pb):                                | Støbt gitter                                   |
| Legering:                                                    | Bly (Pb), Kalcium (Ca) / Bly (Pb) Antimon (Sb) |
| Kassemateriale:                                              | Polypropylen (PP)                              |
| Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm <sup>3</sup> ):        | 1,28                                           |
| Opladning (Vdc) v/25°C ± 0,03 Vdc / ± 1°C:                   | 14,7 – 16,0                                    |
| Opladning (Amp) v/25°C:                                      | 12,0                                           |
| UN-Transportklassificering:                                  | UN2794 Klasse 8 Gruppe III                     |
| Indhold af farlige materialer (Tabel B: Bly og dele af bly): | 13,36 kg.                                      |
| Toldtarifnummer:                                             | 8507 10 20 80                                  |
| HS Kode (harmonized system code):                            | 85 07 10 20                                    |
| Oprindelsesland:                                             | Polen                                          |

## Produktbillede, skematisk teknisk information:

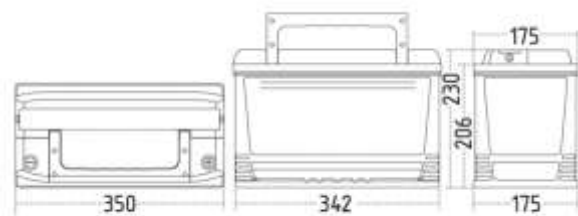

### Primær anvendelse:

Lastvogne Skibe Motorbåd  
Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Nødstrømsgenerator

### Producentens Certifikater:

